


M9000K-DN90

Kit de raccordement pour WC suspendu, DN 90, longueur 300 mm, PE, chrome

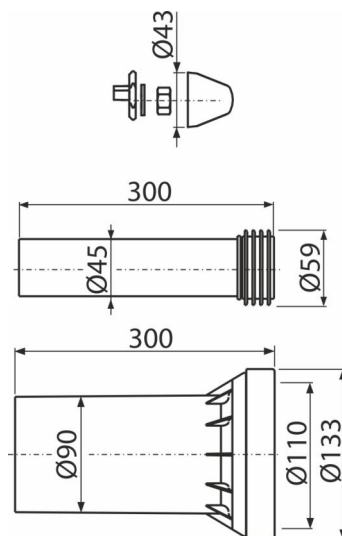

Utilisation

Pour raccorder l'eau et l'évacuation d'un WC suspendu – kit
Pour systèmes d'installation à encastrer

Propriétés

- Matériau : PVC

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour cuvette de WC : rondelles – 4 pcs, cache – 2 pcs, écrou – 2 pcs
- Manchon direct pour raccordement de cuvette de WC suspendue à l'évacuation, en polyéthylène, Ø 90 mm, bride incluse
- Cavalier pour le raccordement d'une cuvette de WC suspendue à l'alimentation en eau du réservoir, polypropylène Ø 45 mm, anneau d'étanchéité inclus

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
M9000K-DN90	8595580586140	0,44 6,54 166,4 kg	300x200x150 590x430x390 mm	15 240 pcs

Garanties

2/2 ans *

Normes

EN 476