
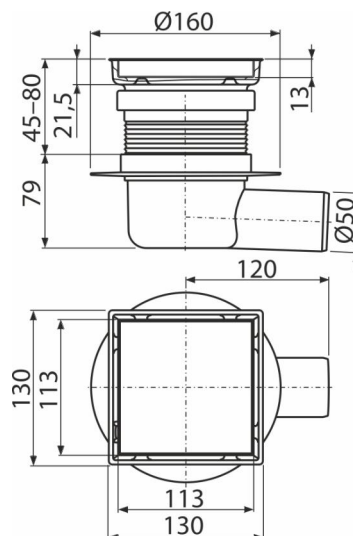


APV140S

Неръждаем подов сифон 130×130 мм със странично оттичане,
двустранна неръждаема решетка, комбиниран SMART клапа

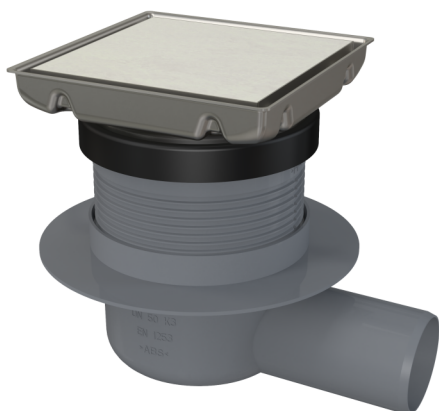

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на душ пространство на нивото на пода

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Материал подовия сифон: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 130×130 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Удължител за дренаж
- Двустранна решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV140S	8595580586157	1,09 8,73 174,6 кг	225×225×180 770×235×465 мм	8 160 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 108-162 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 540 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 48 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm