
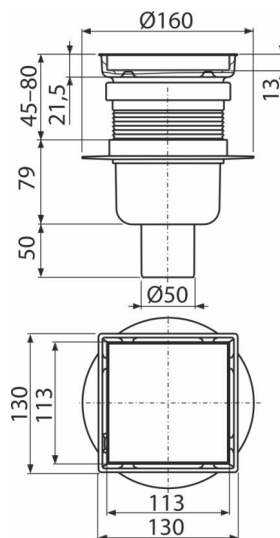


APV240S

Неръждаем подов сифон 130×130 мм с долно оттичане,
двустранна неръждаема решетка, комбиниран SMART клапа

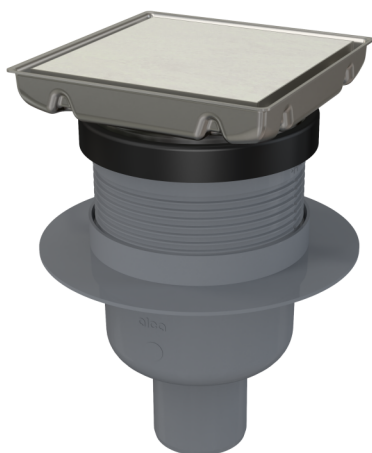

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на душ пространство на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Материал подовия сифон: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Права връзка с канализация Ø50 мм

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 130×130 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Удължител за дренаж
- Двустранна решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV240S	8595580586164	1,08 8,63 172,5 кг	225×225×180 770×235×465 мм	8 160 бр

Гаранция
2/6 гаранция *

Норми
EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 105-159 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 540 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 48 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm