
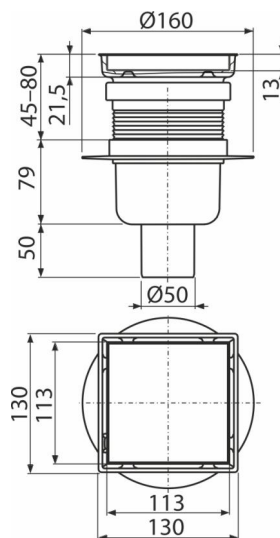


APV240S

Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm vertikalni, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, kombinovani sifon za mirise SMART

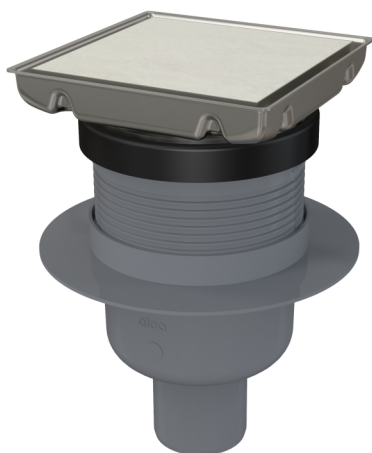

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za dreniranje jednog tuša na nivou poda
Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode
u podni slivnik (kupatila)

Karakteristike

- Materijal podnog slivnika: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Vertikalna veza na odvod Ø50 mm

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 130×130 mm
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Ekstenzija grla slivnika
- Dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV240S	8595580586164	1,08 8,63 172,5 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 kom

Garancije 2/6 godina * **Norme** EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 105-159 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 540 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 48 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm