


M9000K-DN110

Kit de raccordement pour WC suspendu, DN 110, longueur 300 mm, PE, chrome

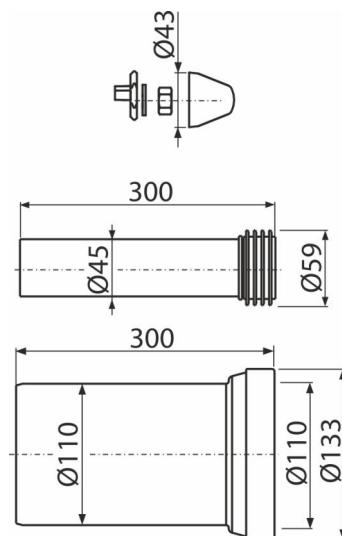

Utilisation

Pour raccorder l'eau et l'évacuation d'un WC suspendu – kit
Pour systèmes d'installation à encastrer

Propriétés

- Matériau : PVC

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour cuvette de WC : rondelles – 4 pcs, cache – 2 pcs, écrou – 2 pcs
- Manchon direct pour raccordement de cuvette de WC suspendue à l'évacuation, en polyéthylène, Ø 110 mm, bride incluse
- Cavalier pour le raccordement d'une cuvette de WC suspendue à l'alimentation en eau du réservoir, polypropylène Ø 45 mm, anneau d'étanchéité inclus

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
M9000K-DN110	8595580587529	0,39 5,91 114,5 kg	310×200×150 590×430×390 mm	15 240 pcs

Garanties

2/2 ans *

Normes

EN 476