

APZ20-650-G-B Simple

საშხაპე ტრაპი უჭანგავი ფოლადის კანტით ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხაურისთვის, GOLD-დამუშავებული ზედაპირი

განმარტება


უზარირყო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სივრცეში წყლის გაშრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს

კომპლექტის შემადგენლობა

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თვითნებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი

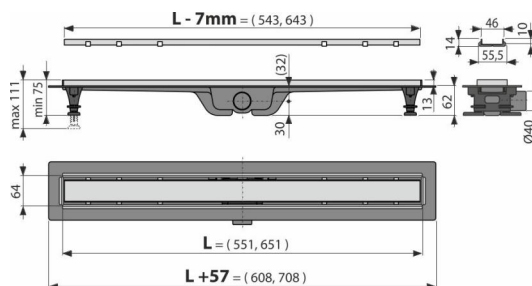

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ20-650-G-B	8595580588724 650 მმ	1,75 78,81 157,6 კგ	765x80x145 1176x768x410 მმ	45 90 კალი

გარანტია

2/6 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 24 l/min
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 25 mm