APZ20-650-RG-B Simple

Tuš kanalica s inox rubom, RED-GOLD-brušeni mat

Upotreba

Za pristup bez barijera
Za odvod iz tuša u razini poda
Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
Za upotrebu unutar zgrada
Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 8 mm

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: nehrđajući čelik s PVD završnom obradom
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalica izrađena od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Završna obrada: RED GOLD-brušeni mat
- Rešetka je uključena u paket
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2×38 – 4 kom, tipla Ø8 – 4 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Dvostrana rešetka (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 2 kom
- Kanalica

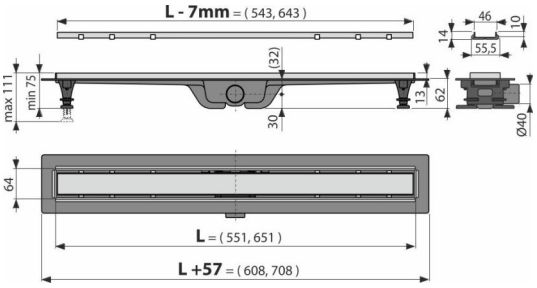

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN		Težina (komad | paket | paleta)	Dimenzije (komad | paket)	Količina (paket | paleta)
APZ20-650-RG-B	8595580588779	650 mm	1,75 | 78,81 | 157,6 kg	765×80×145 | 1176×768×410 mm	45 | 90 kom

Jamstva

2/6 godina *

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 24 l/min
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 25 mm

* For more information about warranty visit https://www.alcadrain.com/warranty.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Dimenzije i dizajn podložni su promjenama. | www.alcadrain.hr