APZ20-550-GM-B Simple

Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat

Primena

Za unutrašnju upotrebu
Za drenažu podnih tuševa
Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
Za pristup invalidskim kolicima
Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 8 mm

Karakteristike

- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal: nerđajući čelik sa PVD površinskom obradom
- Završna obrada: GUN METAL-brušeni mat

Obim isporuke

- Linijska tuš kanalica
- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 × 38 - 4 kom, tipla Ø8 - 4 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Dvostrana rešetka (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Nožice podesive po visini 2 kom

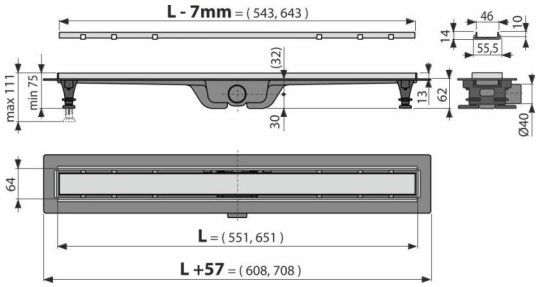

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad | pakovanje | paleta)	Dimenzije (komad | paleta)	Količina (pakovanje | paleta)
APZ20-550-GM-B	8595580588816	1,43 | 64,24 | 148,5 kg	665×80×145 | 1176×668×410 mm	45 | 90 kom

Tehničke specifikacije

- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 25 mm
- Protok ulazne rešetke 24 l/min
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Ukupna visina instalacije 75-110 mm

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna. | www.alcadrain.sr